

InnoGain sparingplug

Productomschrijving


De InnoGain sparingplug is een sparinghulpmiddel voor het maken van uitsparingen ten behoeve van vloerrand-beveiliging. De plug is vervaardigd van PU-rubber met een metalen kern. Hierdoor is de sparingplug na uitharding van het beton eenvoudig te verwijderen.

Voordelen

- Zeer eenvoudige verwerking
- Meervoudig bruikbaar (80 à 100 keer)
- Eenvoudig te verwijderen
- Geschikt voor standaard steigerbuis

Verwerking

- Na het storten in de verse beton drukken
- Indien nodig instellen op de juiste diepte door middel van de hoogte stelring
- Na uitharding van het beton de plug verwijderen
- De uitsparing afdekken met de afdekstop
- Na volledige betonverharding kan een korteling met een steigerbuis t.b.v. valbeveiliging in de sparing worden aangebracht

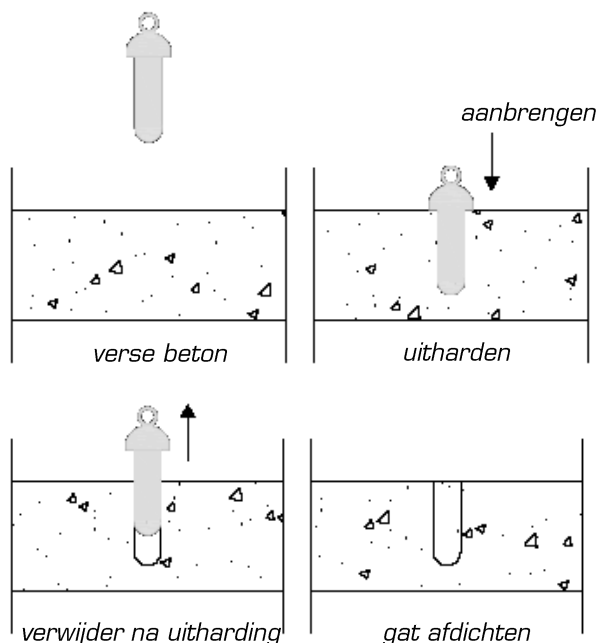

Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
331550	sparingplug	1
331551	hoogte stelring	1
121750	afsluitdop	100
121751	afsluitdop	500

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden

Uitgave: nr.3, d.d. : 18-07-2011



Sparingplug voorzien van hoogte stelring



Na uitharding van het beton is de sparingplug met één vinger te verwijderen