


# Migua® Serie FP 55 B (Ni) 4S

## Voorzien van ankers Instortprofiel voor vloeren

- Voor driedimensionale voegbewegingen
- Geen hoogteverschillen bij stuikverbindingen profiellengten door meegeleverde verbindingstiften
- Tussenprofiel is verwisselbaar

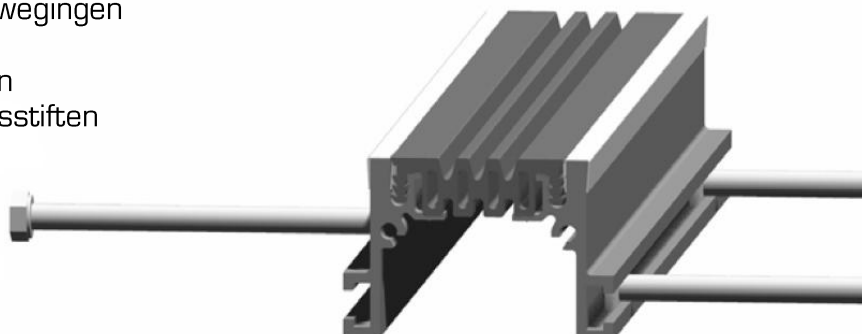


### Technische gegevens

profiel	max. voegbreedte $b_v$ max in mm	max. voegwerking $\Delta b_v$ in mm	zichtbreedte $b_z$ in mm	totale breedte (incl. ankers) $b_t$ in mm	profielhoogte $h$ in mm	belasting personenauto's in kN	belasting vrachtwagens* (DIN 1072) in kN	belasting vorkheftrucks (DIN 1055) in kN
FP 55 B 4S	60	22 (+11/-11)	63	316	53	30	300	niet toepasbaar
FP 55 B Ni 4S	60	22 (+11/-11)	63	316	54	30	300	niet toepasbaar

\* niet langdurig belasten.

Montagehoeken, voor het op hoogte stellen, zijn op aanvraag leverbaar

### FP 55 B NI 4S

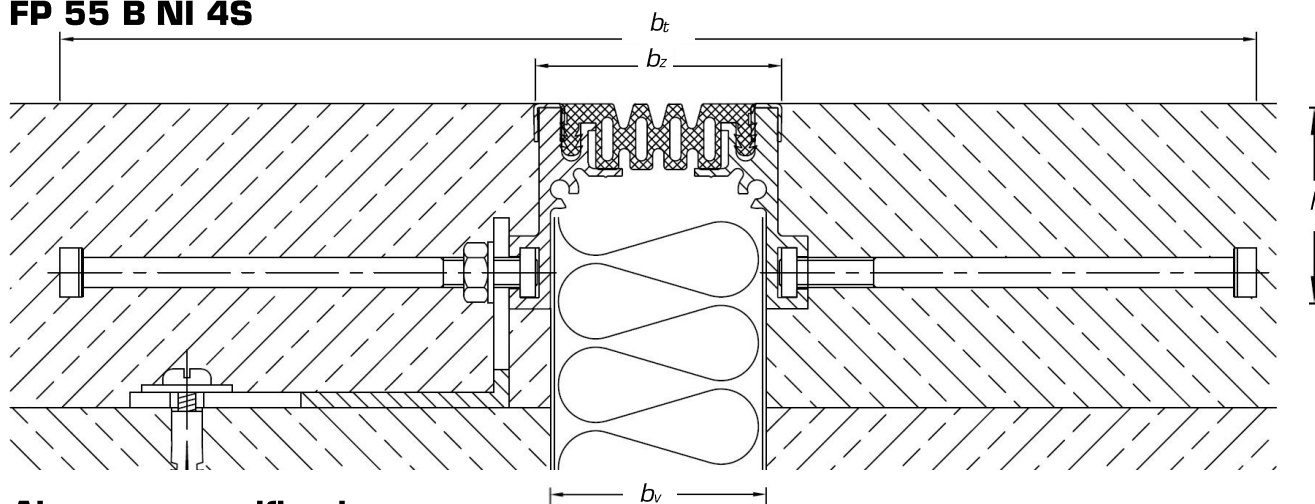

### Algemene specificaties

- Aluminium draagprofiel met ankers
- De FP 55 B Ni 4S uitvoering is voorzien van RVS afdekkappen en is daardoor bestand tegen agressieve stoffen
- Profiellengte is 4 meter
- EPDM rubber tussenprofiel, is slijtvast, weerbestendig en temperatuurbestendig (-30 tot +120°C)
- Kleur standaard tussenprofiel zwart en grijs
- Tussenprofiel leverbaar op rollen van max. 20m.
- Leverbaar in wand-/vloeruitvoering E1, E3 en E4
- Profiel wordt geleverd met 8 ankers per meter, (4 per zijde) vast te lassen aan de wapening

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen voorbehouden

Uitgave: nr.3, d.d. : 05-07-2011