


Migua® Serie ES 20

chemisch resistente dilatatieprofielen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Voor driedimensionale voegbewegingen
- Bestand tegen agressieve stoffen
- Tussenprofiel is verwisselbaar
- Ook met glad tussenprofiel leverbaar (ESG 20, voegwerking 2 (+1/-1) mm) is antibacterieel en hygiënisch

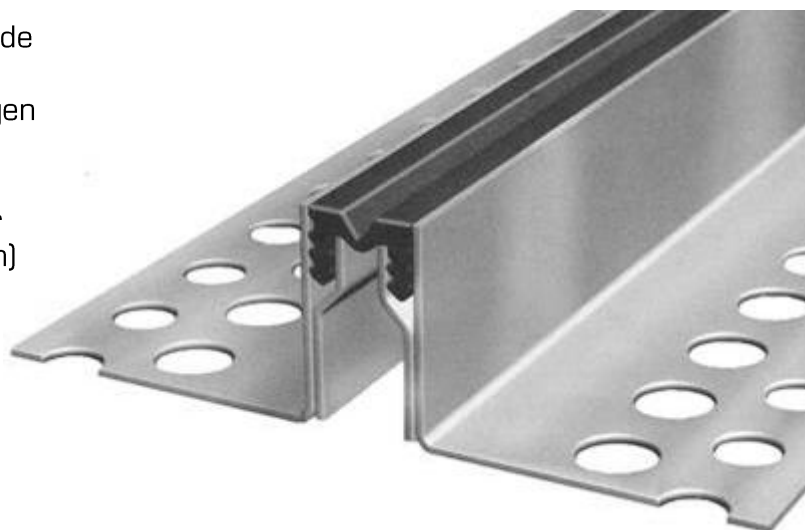

Technische gegevens


profiel	max. voegbreedte b_v max in mm	max. voegwerking Δb_v in mm	zichtbreedte b_z in mm	totale breedte b_t in mm	profielhoogte h in mm	belasting** vrachtwagens* (DIN 1072) in kN	belasting vorkheftrucks* (DIN 1055) in kN	belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
ES 20/20	20	5 (+3/-2)**	20	126	20	30	-	-
ES 20/35	20	5 (+3/-2)**	20	95	35	30	-	-
ES 20/40	20	5 (+3/-2)**	20	95	40	30	-	-
ES 20/50	20	5 (+3/-2)**	20	95	50	30	-	-

* niet langdurig belasten.

** Alle belastinggegevens gelden bij in mortel geplaatste en verankerde profielen

Profiellengte 3 meter. ES 20/20: 2 meter.

Tussenprofiel leverbaar op rollen van max. 20 m.

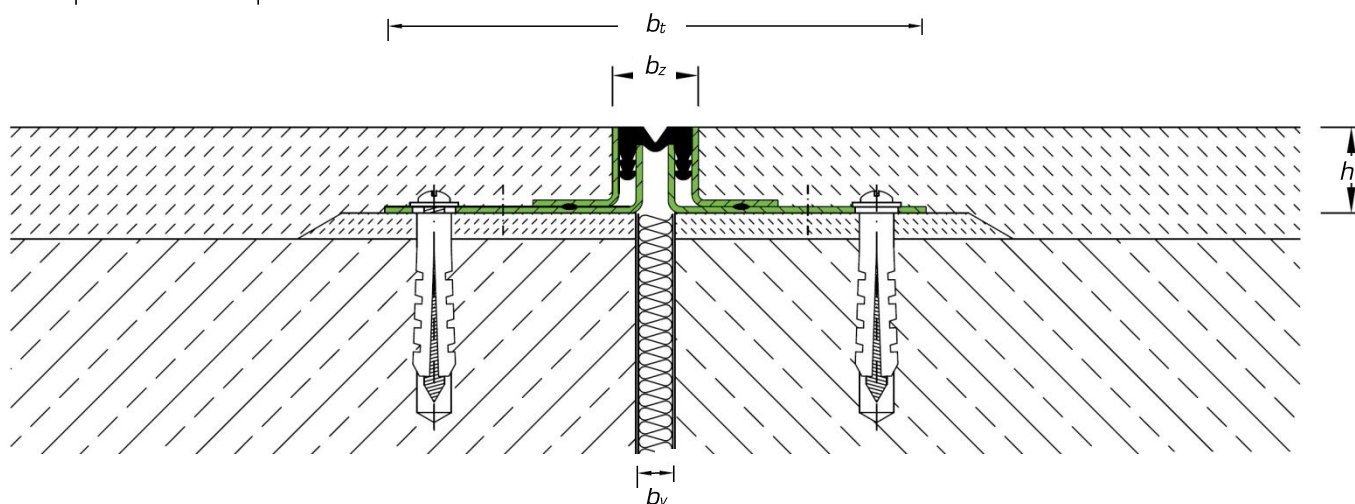

Algemene specificaties

- Vervaardigd van RVS DIN 1.4301
- EPDM rubber tussenprofiel
- Kleur tussenprofiel: zwart en grijs
- Tussenprofiel is slijtvast, weerbestendig, temperatuurbestendig (-30 tot +120°C)
- Leverbaar in wandaansluiting E3 en E4

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen voorbehouden

Uitgave: nr.3, d.d. : 05-07-2011

 **mavotrans**

VOOR BOUW EN AKOESTIEK

Storkstraat 25 Postbus 81 2700 AB Zoetermeer Tel. (079) 344 63 63 Fax (079) 344 63 88 Internet: www.mavotrans.nl E-mail: info@mavotrans.nl