

Migutrans® FSS 215

Hoog belastbaar en volledig trillingvrij


- Vervaardigd van een speciaal aluminium legering voor hoge belastbaarheid
- Volledig trillingvrij overrijdbaar vanaf 100 mm wielbreedte
- Volledig massief aluminium constructie daardoor is het profiel slijtvast, onderhoudsvrij en zeer duurzaam
- Zeer geschikt voor vloeren in productieruimten en magazijnen bereiden door vorkheftrucks
- Zeer geringe profielhoogte van 23 mm waardoor het profiel ook geschikt is voor oplossingen in bestaande situaties



Technische gegevens

profiel	max. voegbreedte b_v max in mm	max. voegwerking Δb_v in mm	zichtbreedte b_z in mm	totale breedte b_t in mm	profielhoogte h in mm	belasting vrachtwagens (DIN 1072) in kN	belasting vorkheftrucks (DIN 1055) in kN	belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSS 215/23	60	40 (+20/-20)	215	215	23	600	130	30

Profiellengte 3 meter

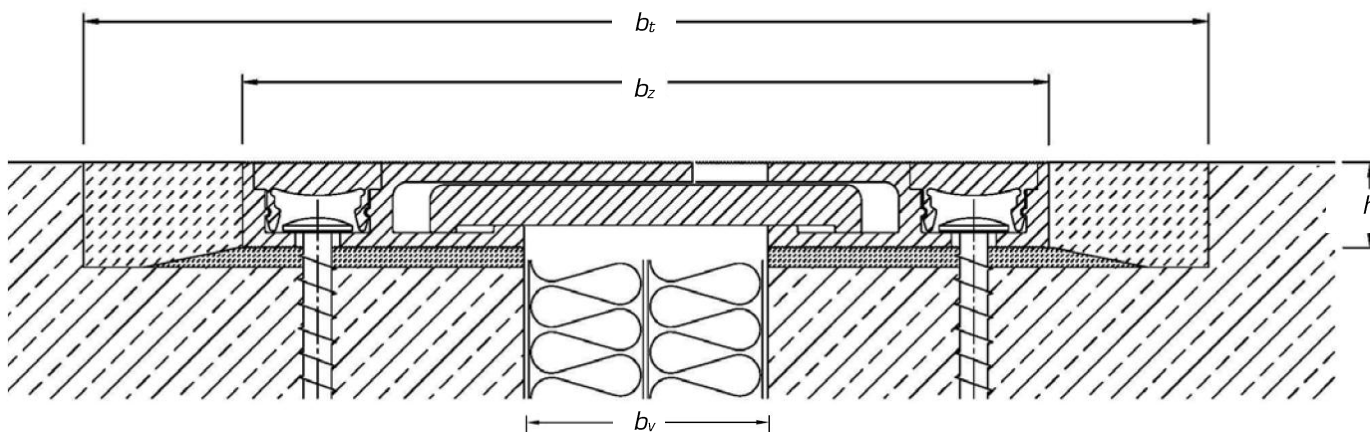

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen voorbehouden

Uitgave: nr.2, d.d. : 05-07-2011

 **mavotrans**
VOOR BOUW EN AKOESTIEK

Storkstraat 25 Postbus 81 2700 AB Zoetermeer Tel. (079) 344 63 63 Fax (079) 344 63 88 Internet: www.mavotrans.nl E-mail: info@mavotrans.nl