

# Texaa® Nubis

## Akoestische scheidingschermen



- **Scheidingscherm met zeer hoge geluidabsorptie**
- **Bestaat uit twee metalen staanders waarbinnen een schuimpaneel is aangebracht**
- **Schuimpaneel is voorzien van hoogwaardige textiel**
- **Hoes van textiel is eenvoudig afneembaar en te reinigen**
- **In 23 modieuze kleuren leverbaar**
- **Zeer eenvoudig te plaatsen**
- **Strakke vormgeving**

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden  
Uitgave: nr. 1, d.d. : 14-06-2010

De Nubis is een akoestisch scheidingsscherf met zeer hoge geluidabsorptiewaarden in een breed frequentiegebied. Het scherm staat op twee poten met een ronde voetplaat. De Nubis is uitermate geschikt om toe te passen in kantoorruinen als extra geluidabsorptie tussen verschillende werkplekken of als visuele scheiding tussen afdelingen binnen de kantoorruin.

### Materiaal

De Nubis bestaat uit:

- Een metalen frame
- Een paneel van zacht-schuim
- Een overtrek van micro-poreuze stof
- Een overtrek van Aeria textiel
- Twee zware metalen voeten

Het metalen frame is vervaardigd van sendzimir verzinkt metaal. Dit frame vormt het vaste gedeelte van de Nubis en verleent nauwkeurige afmetingen en stabiliteit. Het vormt eveneens een stevige steun voor de metalen voeten.

Het schuimpaneel bestaat uit zacht-schuim op basis van melaminehars, is wit van kleur, licht van gewicht, moeilijk ontvlambaar, 45 mm dik en bestendig tegen aantasting van micro-organismen.

De overtrek van micro-poreus materiaal zorgt ervoor dat het schuimpaneel op zijn plaats blijft zitten en zorgt voor verhoging van de geluidabsorptie. De Aeria textiel biedt een esthetische afwerking. Het verhoogt bovendien de kwaliteit van het geheel dankzij de doorlaatbaarheid van luchtstromingen. De Aeria overtrek is eenvoudig afneembaar en kan chemisch worden gereinigd. De overtrekken zijn tevens los leverbaar zodat na enkele jaren van kleur kan worden veranderd.

### Kleuren

De Nubis scheidingsschermen zijn in 23 kleuren leverbaar. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar vanaf 120 m<sup>2</sup>.

De stalen poten van de Nubis zijn leverbaar in twee kleuren. Voor de lichte textielkleuren wordt een licht grijze poot meegeleverd en voor de donkere textielkleuren wordt een donker grijze poot meegeleverd.


### Ontvlambaarheid

De Nubis is moeilijk ontvlambaar klasse M1 volgens Franse norm. Het schuimpaneel in het metalen frame is van moeilijk ontvlambare kwaliteit.


### Afmetingen

De panelen zijn zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

In twee breedte maten leverbaar (in mm)

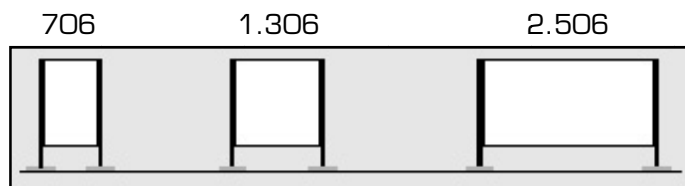

Hoogte 1.500 mm (ruimte tussen vloer en paneel 300 mm)



Hoogte 2.460 mm (ruimte tussen vloer en paneel 60 mm)

### Absorptiewaarden

per element van 1.196 x 1.196 x 50 mm A (m<sup>2</sup>)

Frequentie Type	125	250	500	1.000	2.000	4.000
Nubis 1200	0,58	1,02	1,61	2,37	2,21	2,34

### Verwerking

Panelen, standers en voetplaten worden separaat geleverd. De panelen zijn voorzien van scharnieren.

- Schroef de standers op de voeten
- Schroef in iedere stander twee scharnieren corresponderend met de juiste hoogte
- Plaats de panelen in de scharnieren

