

# Randbekisting-FB

## Kenmerken


- Snel en eenvoudig stellen van de randbekisting
- Materiaal: vezelcementplaat
- Voldoet aan DIN norm 1053
- Verloren bekisting
- Voorzien van drie verzinkte hoekankers
- Ook bij doorlopende aansluitwapening toepasbaar

## Toepassingsgebied


De randbekisting-FB wordt als verloren bekisting bij vloerelementen ingezet. De randbekisting-FB vervangt de traditionele randbekisting. Het kostbare plaatsen en ontkisten wordt hiermee vermeden. De montagetijd wordt aanzienlijk verkort en als logisch gevolg worden kosten bespaard. De verwerking van de randbekisting is snel en schoon.

## Verwerking

Door de uitvoering in vezelcementplaat wordt de randbekisting-FB met de aan te storten vloer een samenwerkend geheel. Hierdoor mag deze randbekisting op de wand worden gemonteerd, in plaats van naast de wand, zoals bij de traditionele randbekisting. Ook bij betonwanden met doorlopende aansluitwapening (zogenaamde stekken) kan dit product probleemloos worden toegepast.

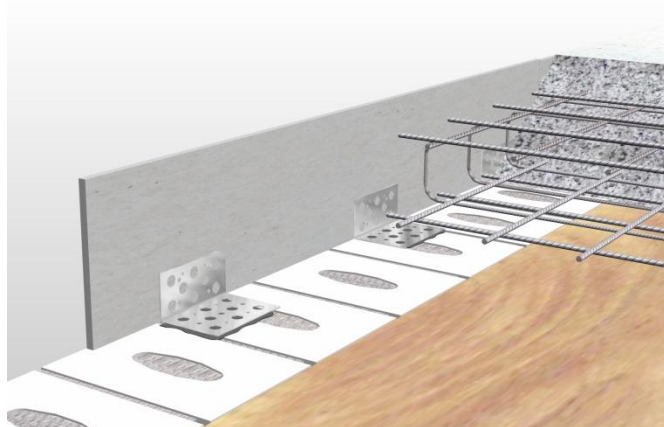


*Randbekisting-FB  
voor beton storten*

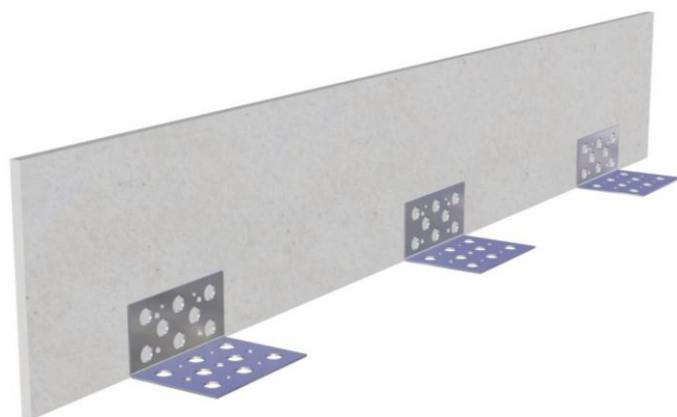

## Verbinding

Aansluitingen (stomp of in een hoek) van de elementen worden gerealiseerd door toepassing van verbindingklemmen.

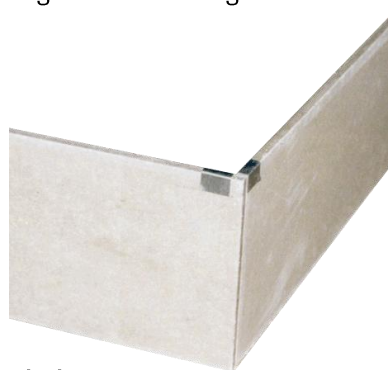

## Besteltabel

bestelnr.	hoogte in mm	lengte in m	vloerdikte in mm	verpakking bundel in m
331816	155	1,25	160	5
331818	175	1,25	180	5
331820	195	1,25	200	5
331822	215	1,25	220	5
331824	235	1,25	240	5
331825	245	1,25	250	5

Wordt geleverd inclusief 4 verbindingklemmen per bundel

*Randbekisting-FB  
tijdens beton storten*



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen voorbehouden

Uitgave: nr.3, d.d. : 20-06-2011

 **mavotrans**  
VOOR BOUW EN AKOESTIEK