

# Mavotrans® vinylfolie

## Vochtkerende foliën

### Productomschrijving

Vinylfolie wordt gemaakt van een soepele PVC-folie

### Toepassingen

Waterdichte en duurzame afdichting van met name de aansluiting kozijn en binnenspouwblad in de woning- of utiliteitsbouw.

### Technische gegevens


- **Materiaal** : PVC, weekmakers, brandvertragers, pigmenten, additieven. Het product bevat geen cadmium (>75 ppm). Het VC-monomeergehalte is minder dan 1 ppm, conform de Europese wetgeving.
- **Dikte** : 0,420 mm 10%
- **Gewicht** : 520 gr/m 10%
- **Treksterkte** : lengterichting 0,13 N/mm<sup>2</sup>  
dwarsrichting 0,12 N/mm<sup>2</sup>
- **Rek bij breuk** : lengterichting 290%  
dwarsrichting 300%
- **Scheursterkte** : lengterichting 0,2 N/mm<sup>2</sup>  
dwarsrichting 0,21 N/mm<sup>2</sup>
- **Lengte verandering (5 min. 70 C)** : lengterichting 3%
- **Shore hardheid** : A 82
- **UV-bestendigheid**: bestendig (voor zijn toepassing)

### Leveringsvorm

- **Kleur** : zwart
- **Uitvoering** : vlakprofiel op rol

### Bestel tabel

bestelnr.	breedte in mm	rollengte in m
640220	200	50
op aanvraag	250	50
640230	300	50
640240	400	50
640250	500	50
640260	600	50
640270	700	50
640272	800	50
op aanvraag	900	50
640276	1.000	50
640278	1.200	50

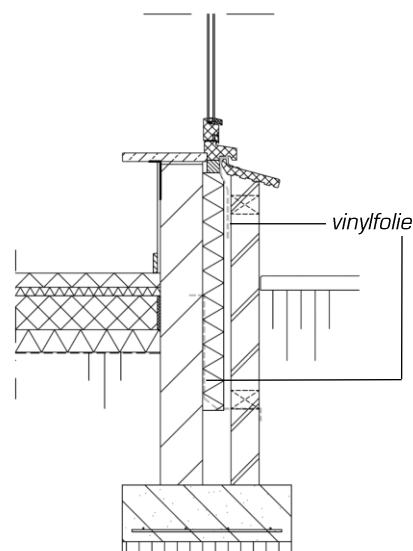

### Bevestigingsmethode

De vinylfolie kan op de onderstaande methode worden bevestigd, te weten:

#### • Klik- of insteekbevestiging:

Fabrieksmatig kunnen er aan de vinylfolie diverse profielvormen worden gelast, waarmee zowel de bevestiging aan het kozijn als tegen het binnenspouwblad zeer vakkundig en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Betrouwbare bevestiging aan kunststof en/of aluminium kozijnen kunnen hiermee worden vervaardigd.

#### • Mechanische bevestiging: spijkerbare loodstrip

bestelnr.	afmetingen in mm	rollengte in m
643029	20 x 2	50
643032	30 x 3	bundel 20 st. à 3 m

#### • Verlijmen: Mavotrans® montagelijm

bestelnr.	omschrijving	inhoud in ml	verpakking stuks
650250	Mavotrans® montagelijm	290	24
916521	handpistool		1

Vinylfolie kan niet in combinatie met Matufix® tapes (op bitumen basis) worden verlijmd.

# Mavotrans® DPC folie

## Vochtkerende foliën

### Productomschrijving

DPC folie wordt gemaakt van PE-polyetheen en is, in vergelijking met vinylfolie een redelijk stugge folie.

### Toepassingen

Waterdichte en duurzame afdichting van met name de voorzijde vloer en bovenzijde fundatiebalk in woning- of utiliteitsbouw.

### Technische gegevens


- Materiaal : PE-polyetheen
- Dikte : 0,42 mm ±10%
- Gewicht : 400 gr/m ±10%
- Treksterkte : ≥ 0,15 N/mm<sup>2</sup>
- Rek bij breuk : ≥ 400%
- Scheursterkte : 86 N/mm<sup>2</sup>
- Temperatuurbestendigheid : -50°C tot +80°C
- Waterabsorptie : nihil
- Waterdampdoorlatendheid : 0,1 g/m<sup>2</sup>
- Bestendigheid : bestand tegen zuren en alkaliën die normaal in bouwmaterialen aanwezig zijn
- Brandwerendheid : geen brandwerende eigenschappen
- Duurzaamheid : mits geen blootstelling aan UV-stralen normale levensduur van in bouwconstructies toegepaste materialen

### Leveringsvorm

- Kleur : zwart
- Uitvoering : wafel-motief

### Besteltabel

bestelnr.	breedte in mm	rollengte in m	verpakking in m
640010	100	50	450
640015	150	50	300
640020	200	50	250
640025	250	50	200
640030	300	50	150
640040	400	50	150
640050	500	50	100
640060	600	50	100
640075	750	50	50
640090	900	50	50
640091	1.000	50	50
640092	1.200	50	50

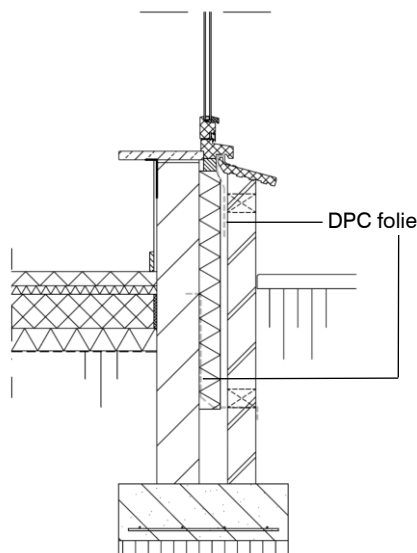

### Bevestigingsmethode

- **Mechanische bevestiging:** spijkerbare loodstrip

bestelnr.	afmetingen in mm	rollengte in m
643029	20 x 2	50
643032	30 x 3	bundel 20 st. à 3 m

DPC folie dient te allen tijde door middel van een mechanische bevestiging te worden bevestigd. DPC folie verleent zich niet om verlijmd te worden aangebracht.