

Migua® ESF 10 AL

Krimpvoegprofielen voor vloersegmenteringen



Voordelen

- Voor krimpvoegen en contactgeluidonderbreking
- Geschikt voor vloeren belast door transportvoertuigen en door voertuigen met harde kunststof wielen
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Smalle zichtbreedte

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m




profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
ESF 10/15 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	15	600	130	6,5
ESF 10/17 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	17	600	130	6,5
ESF 10/25 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	25	600	130	6,5
ESF 10/35 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	35	600	130	6,5
ESF 10/40 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	40	600	130	6,5
ESF 10/50 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	50	600	130	6,5
ESF 10/60 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	60	600	130	6,5

Vermelde belastingen op profiel gelden alleen bij niet zwevende dekvloeren

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

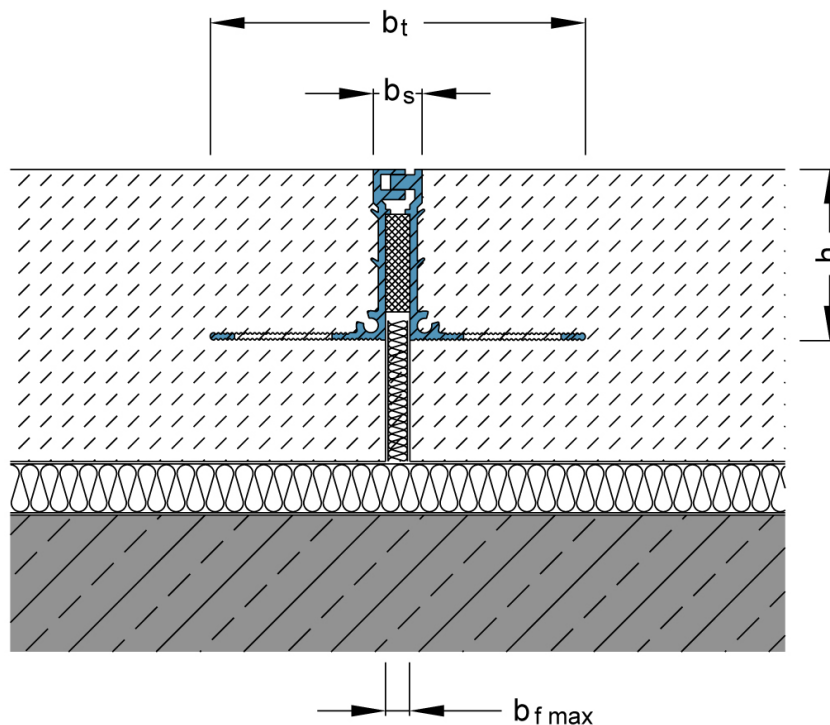

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.3, d.d.: 04-02-2019