

# Dimatex® stortonderbreking vlak

## Productomschrijving

Dimatex® stortonderbreking vlak dient voor het maken van stortnaden in vloeren en wanden. Dimatex® vlak bestaat uit een gelast net en een strekmetaal. Dit is tussen de langs- en de dwarswapeningen gelast. Dankzij Dimatex® vlak wordt de oppervlakte van de stortnaad zeer ruw en wordt in sterke mate de waterdichtheid van de stortnaad verbeterd.


## Technische gegevens

- Langsdraad : Ø 7,5 mm
- Dwarsdraad : Ø 4,0 mm
- Metaalgaas : 16/6/1/1 mm
- Hoogte : 60 – 1.500 mm (tussenliggende hoogten met stappen van 10 mm)



## Besteltabel

bestelnr.	lengte mm	verpakking stuks
331700	2.400	1

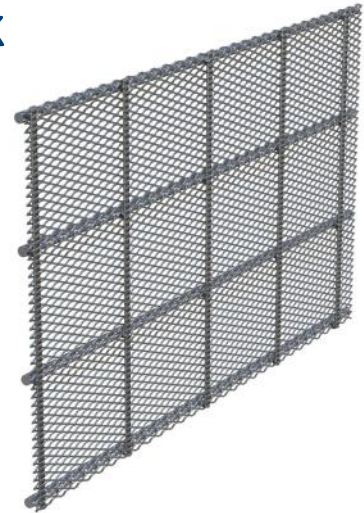


Naast Dimatex® stortonderbreking vlak bieden wij tevens:


### Dimatex® vlak met voet

### Dimatex® korf

- Beugelafstand: 330 mm




### Haringgraatstaal



### Alternatieve Dimatex® systemen

Onderstaand vindt u nog enkele varianten van Dimatex® waterkerende stortonderbrekingen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

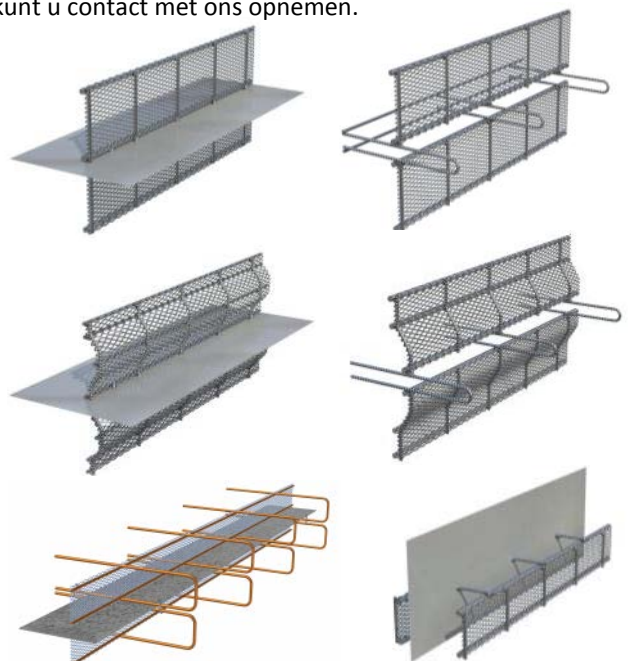

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.3, d.d.: 15-02-2016 (4.1)