

# InnoGain sparingplug

## Productomschrijving

De InnoGain sparingplug is een sparinghulpmiddel voor het maken van uitsparingen ten behoeve van vloerrandbeveiliging. De plug is vervaardigd van PU-rubber met een metalen kern. Hierdoor is de sparingplug na uitharding van het beton eenvoudig te verwijderen.

## Voordelen

- Zeer eenvoudige verwerking
- Meervoudig bruikbaar (80 à 100 keer)
- Eenvoudig te verwijderen
- Geschikt voor standaard steigerbuis


## Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
331550	sparingplug $\varnothing$ 49 mm	1
331551	hoogte stelling	1
121750	afsluitdop	100
121751	afsluitdop	500

Op aanvraag sparingplug  $\varnothing$  40 mm leverbaar

## Verwerking

- Na het storten in de verse beton drukken
- Indien nodig instellen op de juiste diepte door middel van de hoogte stelling
- Na uitharding van het beton de plug verwijderen
- De uitsparing afdekken met de afdekstop
- Na volledige betonverharding kan een korteling met een steigerbuis t.b.v. valbeveiliging in de sparing

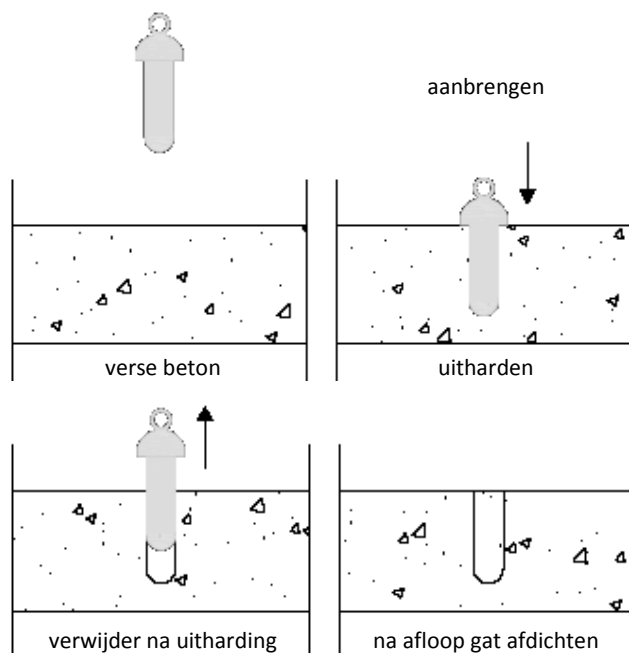

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 28-01-2016 (11.2)



Sparingplug voorzien van hoogtestelling



Na uitharding van het beton is de sparingplug met één vinger te verwijderen



De vloerrandbeveiliging kan in de sparing worden geplaatst