

Ecotard TF

Productomschrijving

Ecotard TF is milieuvriendelijke betonvertrager. Het is een waterige vloeistof die toegepast wordt op gestorte onderdelen om zo een ruw oppervlak te verkrijgen. Het ruwe betonoppervlak realiseert een goede hechting met het beton van de daarop volgende stortfase. Ecotard TF dient toegepast te worden op vers gestort beton, direct na het storten. De dag na het toepassen van Ecotard TF kan de vloeistof met een hogedrukspuit of een bezem worden verwijderd waardoor een ruw oppervlak zal ontstaan. Ecotard TF dient alleen toegepast te worden op horizontale vlakken. Bijvoorbeeld voor het opruwen van een kim. Voor verticale toepassing is er de gelvormige Ecotard MF (z.o.z), geschikt voor bijvoorbeeld stortnaden in vloeren en de aansluiting van funderingspoeren op de funderingsbalken.

Voordelen

- Stofvrij werken. Achteraf boucharderen van het beton is niet meer nodig
- Makkelijk aan te brengen met een vernevelaar
- Toepasbaar voor alle soorten cement
- Een op waterbasis milieuvriendelijk product, bevat geen schadelijke stoffen

Technische gegevens


- Verbruik : ca. 6 m² per liter
- Verwerkingstemperatuur : +5°C tot +40°C
- Opslag : in een vorstvrije, droge, geventileerde ruimte

Besteltabel

bestelnr.	omschrijving	verpakking in liters
333090	can Ecotard TF	25

Verwerking

- Voor het aanbrengen het oppervlaktewater op het beton verwijderen door waterabsorberende materialen, zoals bijvoorbeeld kranten
- Ecotard TF door middel van een vernevelaar op het horizontale vlak aanbrengen (één laag is voldoende, maar bij warme temperaturen een tweede laag aanbrengen)
- Na het aanbrengen het oppervlak beschermen van wind en warmte om te voorkomen dat de Ecotard TF verdampt
- De volgende dag met een hogedrukspuit of een bezem over het behandelde oppervlak

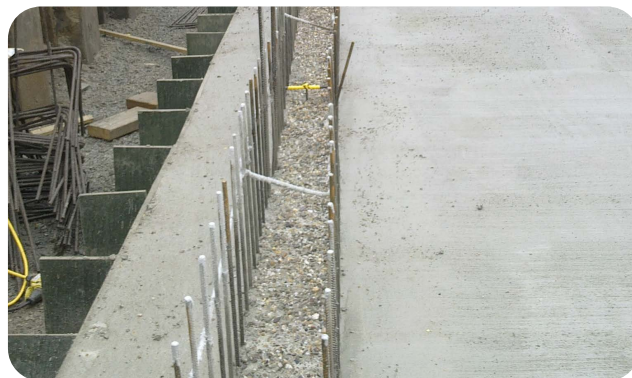

Toebehoren

bestelnr.	omschrijving	afmetingen mm	verpakking stuks
333026	lekbak PE	1.205 x 800 x 250	1
333040	vernevelaar kunststof, inhoud 5l		1
333055	vernevelaar industrie, inhoud 6l		1
333060	rugvernevelaar industrie, inhoud 12l		1

lekbak



vernevelaar kunststof



vernevelaar industrie



rugvernevelaar industrie



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 15-02-2016 (10.5)

Ecotard MF

Productomschrijving

Ecotard MF is een gelvormige betonvertrager die kan worden toegepast op zowel stalen als houten bekistingen. Na ontkisting wordt de niet uitgeharde laag beton uitgewassen, zodat een ruw oppervlak ontstaat. Het ruwe betonoppervlak realiseert een goede aanhechting met het beton van de daarop volgende stortfase. Ecotard MF dient alleen toegepast te worden op verticale vlakken. Enkele toepassingen die hiervoor denkbaar zijn, zijn stortnaden in vloeren en voor de aansluiting van funderingspoeren op de funderingsbalken. Voor horizontale toepassing is er de vernevelbare Ecotard TF (z.o.z.), geschikt voor bijvoorbeeld een ruwe bovenzijde van een kim.

Voordelen

- Aanpassingen aan de bekisting ten behoeve van het opruwen van het beton kunnen achterwege blijven
- Makkelijk aan te brengen
- Eén enkele laag is voldoende
- Na het aanbrengen van Ecotard MF kan direct worden gestort, maar de stort kan ook plaatsvinden wanneer Ecotard MF volledig is uitgehard
- Bescherming tegen regen en vocht is niet noodzakelijk, zware regen moet worden voorkomen
- Toepasbaar voor alle soorten cement
- Een op waterbasis milieuvriendelijk product, bevat geen schadelijke stoffen

Technische gegevens

- Kleur : groen / blauw
- Verbruik : 3 - 4 m² per liter
- Reiniging : met water en zeep
eenvoudig van de bekisting te verwijderen
- Verwerkingstemperatuur : +5°C tot +40°C
- Opslag : buiten het zonlicht opslaan, in een vorstvrije en droge omgeving

Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	verpakking in liters
333085	emmer Ecotard MF	25



Verwerking

- Voor het aanbrengen de bekisting schoon, stof- en vetvrij maken
- Verdunnen is niet nodig. Ecotard MF kan direct worden gebruikt
- Ecotard MF door middel van een kwast of roller op de bekisting aanbrengen (één laag is voldoende)
- Na het ontkisten dient Ecotard MF binnen ca. 12 uur door middel van een hoge drukspuit verwijderd te worden van de constructie
- De bekisting kan nadien worden gereinigd met water en zeep

Toebehoren

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
916320	bokkepoot	1
916321	platte kwast	1

