

Dridu® ET

Waterdichte bekistingsafstandhouder

Productomschrijving

De Dridu ET is een waterdichte bekistingsafstandhouder uit één geheel. De kunststof buis is voorzien van diverse waterkeringsringen die ervoor zorgen dat de bekistingsafstandhouder rondom waterdicht is. De Dridu ET wordt geleverd inclusief 2 eindstoppen.

Het Dridu ET systeem dient uitgevoerd te worden i.c.m. een voorzetconus. De voorzetconus wordt aan beide zijden van de Dridu ET geplaatst. Na het storten kan de voorzetconus d.m.v. de conussleutel worden verwijderd, waarna de overgebleven sparing afgedicht kan worden met een betonkegel. De dekking van de voorzetconus dient te worden opgeteld bij de lengte van de Dridu ET om te komen tot een uiteindelijke wanddikte.

Na het verwijderen van de voorzetconus dient er aan de zijde waar de waterdruk wordt verwacht een elastische stop in de Dridu ET te worden geplaatst. Hierna kunnen de meegeleverde eindstoppen worden geplaatst. De eindstoppen i.c.m. de elastische stop dienen ervoor om de binnenzijde van de Dridu ET waterdicht af te dichten. Het Dridu ET systeem is getest tot een waterdichting van 5 bar, een testrapport is op aanvraag verkrijgbaar.

De overgebleven sparing kan worden afgedicht met een betonkegel. De betonkegel kan worden verlijmd met de R34-15 lijm. Indien geen gebruik wordt gemaakt van een betonkegel kan de sparing worden dichtgesmeerd met de MS20 mortel.

Een bijkomend voordeel van het Dridu ET systeem is dat in combinatie met de betonkegels Dridu ET uitermate geschikt is voor het uitvoeren van wanden in schoonwerk.




Let op: Het centermateriaal dient met beleid te worden aangedraaid, oftewel: vast is vast. Bij het te strak aandraaien kan vervorming optreden van de Dridu ET. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Besteltabel

met voorzetconus met een dekking van 30 mm

bestelnr.	Ø inwendig mm	lengte mm	aantal stuks	voor wand mm	voorzetconus (2 st.)
311250	22	150	56	210	313011
311255	22	180	56	240	313011
311260	22	200	56	260	313011
311265	22	240	56	300	313011
311270	22	250	56	310	313011
311275	22	300	56	360	313011
311285	22	400	56	460	313011

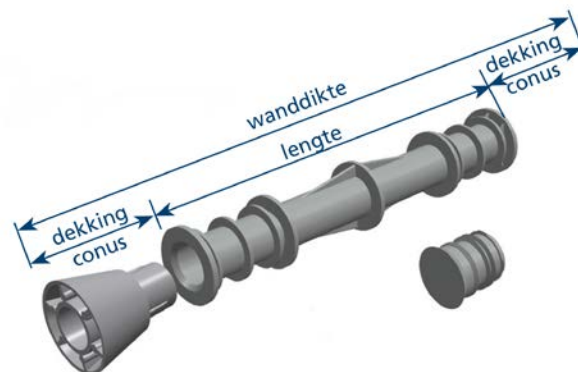


Besteltabel

met voorzetconus met een dekking van 50 mm

bestelnr.	Ø inwendig mm	lengte mm	aantal stuks	voor wand mm	voorzetconus (2 st.)
311250	22	150	56	250	313020
311255	22	180	56	280	313020
311260	22	200	56	300	313020
311265	22	240	56	340	313020
311270	22	250	56	350	313020
311275	22	300	56	400	313020
311285	22	400	56	500	313020

Toebehoren

Voorzetconussen met bijbehorende betonkegel

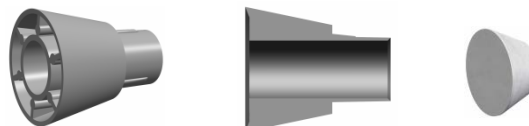

bestelnr.	type	dekking mm	verpakking klein/groot
313011	22/30	30	250/1.000
313434	bijbehorende betonkegel 18/3		100/8.400
313020	22/50	50	125/500
313445	bijbehorende betonkegel 40/5		250/6.250
313046*	22/10	10	500/2.500
313001*	22/15	15	250/2.500
313010*	22/20	20	250/1.000
313222	elastische stop Ø 22 mm		500/1.000
913122	conussleutel t.b.v. lossen voorzetconus		1
913135	priem		1
760078	R34-15 universele lijm		15 gk/emmer
760080	MS20 stelmortel		25 kg/zak

* Geen bijpassende betonkegel beschikbaar

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.5, d.d.: 22-02-2017 (4.13)