

Kartonnen hoekprofielen

Productomschrijving

Kartonnen hoekprofielen zijn toepasbaar als beschermingsprofielen en zijn geschikt voor het maken van uitsparingen bij zandcement dekvloeren in de bouw- en afbouwbranche. Kartonnen hoekprofielen zijn slag- en watervast en volledig gelamineerd voor een hogere duurzaamheid. Verschillende afmetingen zijn leverbaar voor uiteenlopende toepassingen. Een onmisbaar hulpmiddel voor afbouwers, stukadoors en aannemers.

Voordelen

- Slag- en watervast karton
- Tweezijdig gelamineerd
- Hoge stootweerstand
- Herbruikbaar
- Makkelijk op maat te maken
- Toepasbaar voor het maken van uitsparingen in zandcement dekvloeren

Toepassingen

- Ter bescherming van deuren en kozijnen tijdens de bouw
- Als beschermingsprofiel voor hoeken bij stuk- en tegelwerk tijdens de bouw
- Bescherming van traptreden
- Voor het maken van uitsparingen in zandcement dekvloeren

Opslag


- Droog opslaan, dus niet buiten
- Bij voorkeur liggend opslaan

Bestel tabel

bestelnr.	afmetingen mm	dikte mm	lengte m	verpakking bundel in m
402535	35 x 35	3	2,4	60 (25 st.)
402564	60 x 60	4	2,4	60 (25 st.)
402580	80 x 80	4	2,4	60 (25 st.)



Voor bescherming tijdens de bouwfase bieden wij naast kartonnen hoekprofielen tevens:

Kunststof hoekbeschermers

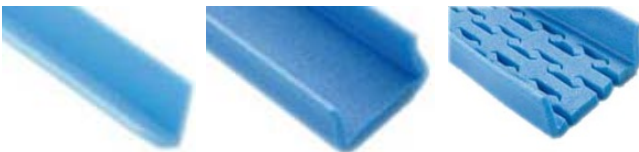

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 14-02-2013 (11.3)

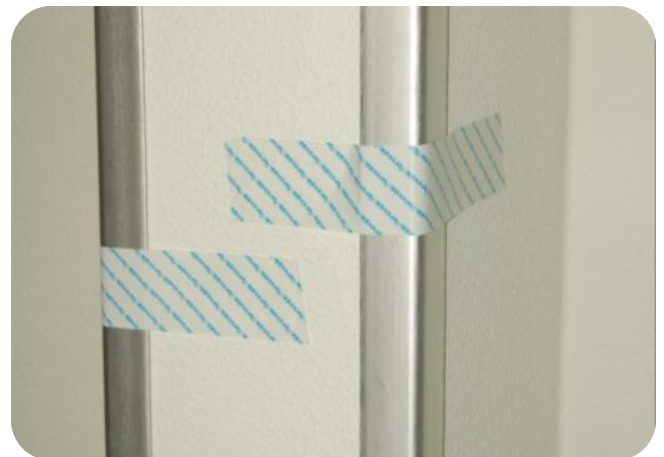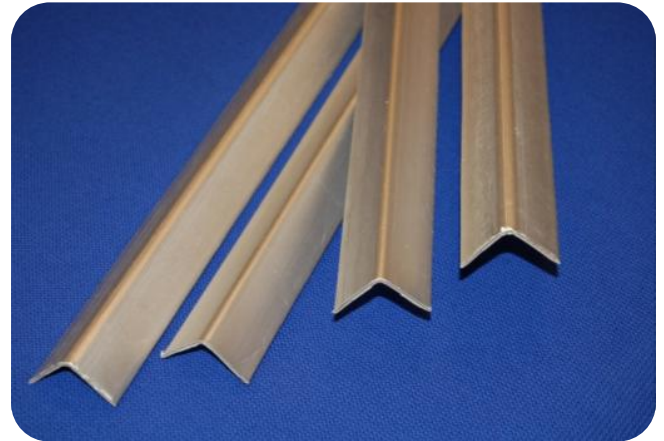

Toebehoren

Mavoplast FA - wit

Verwijderbare tape

bestelnr.	breedte mm	dikte mm	rollengte m	verpakking klein/groot
400311	50	0,15	33	6/36

Stortonderbreking voor zandcement dekvloeren


Kartonnen hoekprofielen van bijvoorbeeld 60 x 60 mm zijn tevens toepasbaar voor het maken van uitsparingen in zandcement dekvloeren. Deze toepassing is een besparing op arbeidskosten omdat het aanbrengen van regelwerk achterwege kan blijven.

Meer informatie over het maken van uitsparingen in zandcement dekvloeren vindt u op de achterzijde

Uitsparing van zandcement dekvloeren voor natte ruimten

De toepassing

Kartonnen hoekprofielen van bijvoorbeeld 60 x 60 mm zijn tevens toepasbaar voor het maken van uitsparingen in zandcement dekvloeren. Deze toepassing is een besparing op arbeidskosten omdat het aanbrengen van regelwerk achterwege kan blijven. Een economische oplossing voor het uitsparen van de zandcement dekvloer waar later een tegelvloer is gepland, bijvoorbeeld voor badkamers, keukens en andere natte ruimten.

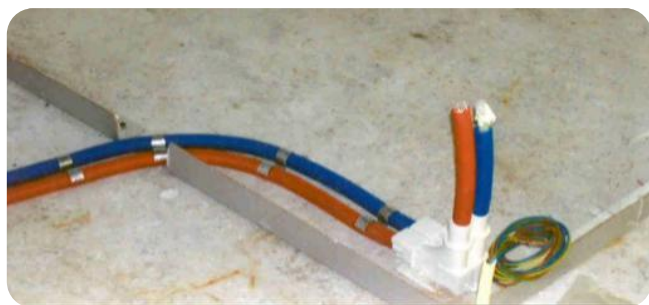

De kartonnen hoekprofielen zijn van watervast karton en dus uitstekend bruikbaar in natte ruimten. De kartonnen hoekprofielen zijn makkelijk op maat te maken en te verwerken. Eenmaal op maat kunnen de profielen vastgeschoten worden op de ondergrond. Na het aanbrengen van de zandcement dekvloer kunnen de kartonnen profielen gewoon blijven zitten. Het maken van uitsparingen voor leidingen is zeer eenvoudig.

De gebruikersvoordelen

- Spaart het aanbrengen van regelwerk uit
- Snel en makkelijk verwerkbaar
- Verwijderen is niet nodig
- Licht van gewicht

Speciale aandachtspunten bij verwerking

- Bij voorkeur met een schiethamer
- Op maat snijden met een stanleymes

