

Stekeind beveiligers

Productomschrijving

Stekeind beveiligers geven de beste bescherming tegen mogelijke verwonding en ongevallen op de bouwplaats. De kans op letsel wordt aanzienlijk verkleind. Er zijn beveiligers voor toepassing op verticale stekeinden. Deze zijn vervaardigd van een harde kunststof met een metalen plaat en bieden een uitstekende val- en struikelbescherming. Door middel van een valproef zijn de stekeind beveiligers getest. Bij deze proef werd de valenergie die vrijkwam volledig door de beveiligers opgevangen. Daarnaast zijn varianten leverbaar die niet zijn voorzien van een metalen plaat. Deze beveiligers bieden een uitstekende stootbeveiliging en kunnen worden toegepast op horizontale stekeinden.

Voordelen

- Draagt bij aan verhoogde veiligheid op de bouwplaats
- Extra struikel- en valbescherming door stalen plaat in de kop
- Makkelijk en snel aan te brengen
- Goedkeuring Aboma+Keboma en TNO (KOMO testcertificaat Rebarr)
- Twee typen toepasbaar voor alle diameters
- Ook een visuele markering door de felle kleur



- Struikel- en valbescherming
- Geschikt voor stekeind 8 - 18 mm



- Struikel- en valbescherming
- Geschikt voor stekeind 20 - 45 mm



- Voor stootbeveiliging
- Alleen horizontaal inzetten
- Geschikt voor stekeind 8 - 18 mm



- Dutz stekeind beveiligers
- Voor stootbeveiliging
- Alleen horizontaal inzetten
- Geschikt voor stekeind 8 - 16 en 16 - 32 mm

Verwerkingsrichtlijnen vindt u op de achterzijde

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 05-11-2013 (11.6)



Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	Ø wapening mm	verpakking stuks
224025	voor verticale stekeinden	8 - 18	100
224026	voor verticale stekeinden	20 - 45	100
224027	voor horizontale stekeinden	8 - 18	50
224010	voor verticale stekeinden	8 - 16	250
224011	voor verticale stekeinden	16 - 32	125

In elke gewenste hoeveelheid leverbaar

Voor het schoonhouden van het schroefdraad tijdens het storten van beton:
Draadeindbeschermer




Voor de veiligheid op de bouwplaats bieden wij u tevens:
Mavoplast anti-slip tape



Omheiningensnet



Verwerking stekeind beveiliging

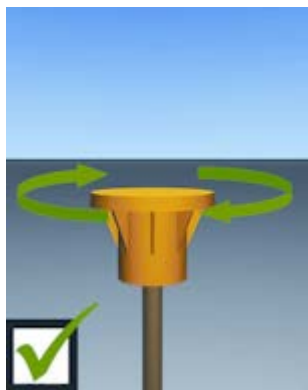

De stekeind beveiliging met een draaiende beweging op het stekeinde plaatsen, niet met een hamer vastslaan



De stekeind beveiliging moet recht op het stekeinde worden geplaatst, niet scheef op het stekeinde plaatsen



De stekeind beveiliging zonder metalen plaat ten behoeve van stootbeveiliging alleen horizontaal toepassen, beslist niet gebruiken voor verticale beveiliging



De beveiliging dient alleen met een onbeschadigd binnenwerk gebruikt te worden

