

# Mavotex® Bloco One Control

## Productomschrijving

Mavotex® Bloco One Control is een voorgecomprimeerd multifunctioneel compressieband op een kunststof drager: slagregendicht, warmte-isolerend en luchtdicht. Mavotex® Bloco One Control wordt fabrieksmatig aangebracht rondom kunststof/aluminium/houten kozijnen. Het compressieband decomprimeert na het afscheuren van de verwijderbare plastic schutfolie, naden van 6 tot 33 mm worden multifunctioneel afgedicht.


Bij kunststof kozijnen wordt de kunststof drager met de Toolclip eenvoudig in de profielsleuven geplaatst. Voor houten kozijnen is een enkele of dubbele butyl kleeflaag mogelijk. Mavotex® Bloco One Control zorgt voor een slagregendichtheid van meer dan 1.000 Pa, heeft een a waarde van 0, en is volledig damp- en luchtdicht door de folie.

## Voordelen

- Temperatuur en weersonafhankelijke montage
- Slagregendicht tot 1.000 Pa
- Warmte-isolerend
- 100% damp- en luchtdichte afdichting
- Simpele montage rondom kozijnen
- Wordt fabrieksmatig aangebracht, geen werkzaamheden op bouwplaats
- Toepasbaar bij variabele voegbreedten
- Geen PUR benodigd
- Gunstige brandklasse (B1, moeilijk ontvlambaar)
- Optimale dampdiffusie afname van binnen naar buiten 50:1

## Toepassingen

- Afdichting rondom kozijnen en wandelementen
- Afdichting prefab sandwich panelen

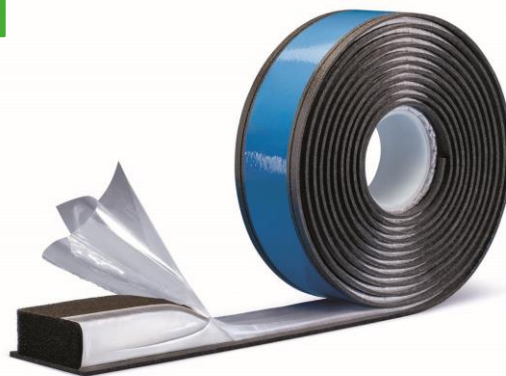

## Technische gegevens

- **Materiaal** : opencellig polyurethaan schuimband geïmpregneerd met een brandvertragende milieuvriendelijke kunsthars
- **Kleur** : zwart
- **Uitvoering** : voorgecomprimeerd op rollen, met dampdichte folie en met of zonder butyllaag
- **Brandklasse** : B1, moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102
- **Temperatuurbestendigheid** : -30°C tot +80°C
- **Opslagtijd** : 1 jaar in droge omgeving en in originele verpakking bij max. 20°C
- **Slagregendichtheid** :  $\geq 1.000$  Pa volgens DIN EN 1027
- **Slagregendichtheid bij kruisende voegen** :  $\geq 600$  Pa
- **Afname Sd waarde van buiten naar binnen** : 50:1 (binnen  $\geq 25$ , buiten  $\leq 0,5$ )
- **Luchtgeluidisolatie** : bij enkelvoudige afdichting 45 dB in 10 mm voeg
- **Luchtdoorlatendheid** :  $a \approx 0 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})^n]$  volgens DIN EN 12114
- **UV-bestendigheid** : volledig

## Besteltabel

bestelnr. met butyl	bestelnr. zonder butyl	band-/voeg breedte mm	rollengte m	verpakking m
620920	620921	70/6-20	20	80
620930	620931	70/8-33	12	48

Ook leverbaar met twee butyl kleeflagen  
Andere bandbreedten op aanvraag leverbaar

## Toebehoren

bestelnr.	omschrijving	verpakking
916210	Toolclip	1
916211	Toolcut	1
620950	Top Flex Adhesive PA	koker à 310 ml

Verwerkingsrichtlijnen vindt u op de achterzijde

## Verwerking Mavotex® Bloco One Control



Aanbrengen op een houten kozijn middels de butyllaag, aanvullend vastnieten in de zijstroken



Aanbrengen op een kunststof kozijn, geklemd in de profilering met behulp van de Toolclip




Ter plaatse van hoeken de achterzijde insnijden met de Toolcut



Het verwijderen van het ingesneden gedeelte van de rug van het compressieband



Creëer een lus met het compressieband voor een goede afdichting van de hoeken

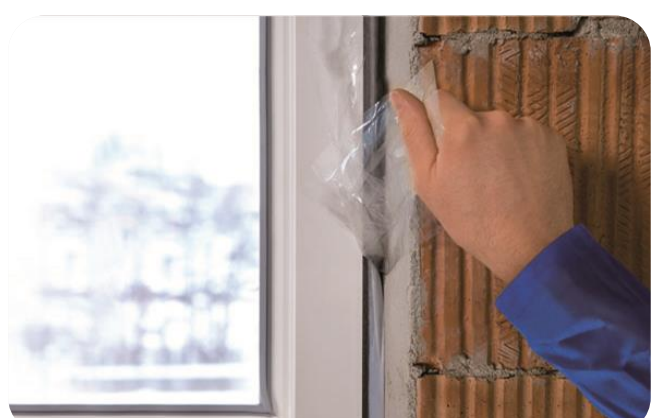

Na plaatsing van het element de folie verwijderen waarna het band zal uitzetten

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.4, d.d.: 23-01-2019 (8.4)